

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-224652

(43)Date of publication of application : 17.08.1999

(51)Int.Cl.

H01M 2/02

H01M 10/40

(21)Application number : 10-244613

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO
LTD

(22)Date of filing : 31.08.1998

(72)Inventor : YOSHIHARA YASUO
OGAWA MASAHIKO
AIDA YOSHIO
EDA NOBUO

(30)Priority


Priority number : 09334178 Priority date : 04.12.1997 Priority country : JP

(54) BATTERY USING LAMINATE SHEET AS CASE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery that uses, as an outer case, a laminate sheet composed of resin films mainly, can receive a laminated electrode without requiring a useless space, can make the battery size compact, allows the storing work of the laminated electrode to be performed smoothly, and also allows the production efficiency to be improved.

SOLUTION: In a battery that is equipped with a laminated electrode 4 composed by laminating a positive electrode plate 1 and a negative electrode 2 interposing a separator 3 and is composed by forming an outer case 7 to receive the laminated electrode 4 by sealing the periphery of a pair of laminate sheets 5, 6 which mainly use resin films, the one laminate sheet 5 out of the paired laminate sheets 5, 6 is made flat plate-shaped, the other laminate sheet 6 is so formed as to include an electrode receiving recessed part 11 to receive the laminated electrode 4.

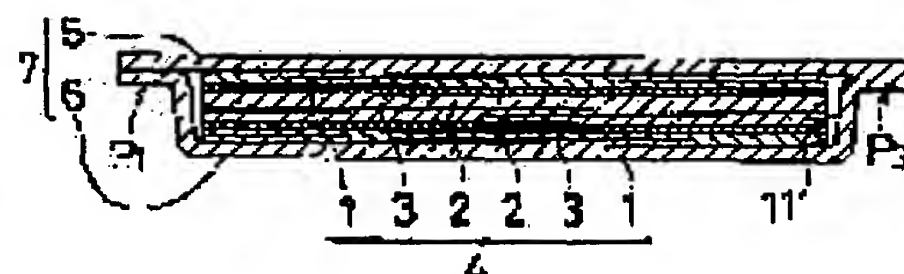

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁（J P）

(12) 公 開 特 許 公 報（A）

(11)特許出願公開番号

特開平11－224652

(43)公開日 平成11年(1999) 8 月17日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
H 0 1 M 2/02		H 0 1 M 2/02	K
10/40		10/40	B

審査請求 未請求 請求項の数11 O L （全 6 頁）


(21)出願番号	特願平10－244613	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22)出願日	平成10年(1998) 8 月31日	(72)発明者	吉原 康雄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
(31)優先権主張番号	特願平9－334178	(72)発明者	小川 昌彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
(32)優先日	平 9 (1997)12月 4 日	(72)発明者	合田 佳生 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
(33)優先権主張国	日本（J P）	(74)代理人	弁理士 石原 勝
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 ラミネートシートを外装ケースとする電池

(57)【要約】

【課題】 積層電極を無駄な空間を有さずに收容でき、外装後の電池寸法のコンパクト化を図ることができると共に、積層電極の收容作業を円滑に行うことができ生産効率の向上を図ることができる樹脂フィルム主体のラミネートシートを外装ケースとする電池を提供する。

【解決手段】 正極板 1 と負極板 2 とをセパレータ 3 を介して積層してなる積層電極 4 を備え、1 対の樹脂フィルム主体のラミネートシート 5、6 の周囲をシールすることにより前記積層電極 4 を收容する外装ケース 7 を構成してなる電池において、1 対のラミネートシート 5、6 の一方 5 は平板状とし、他方 6 は前記積層電極 4 を收容する電極收容凹部 1 1 を有するように形成したことを特徴とする。

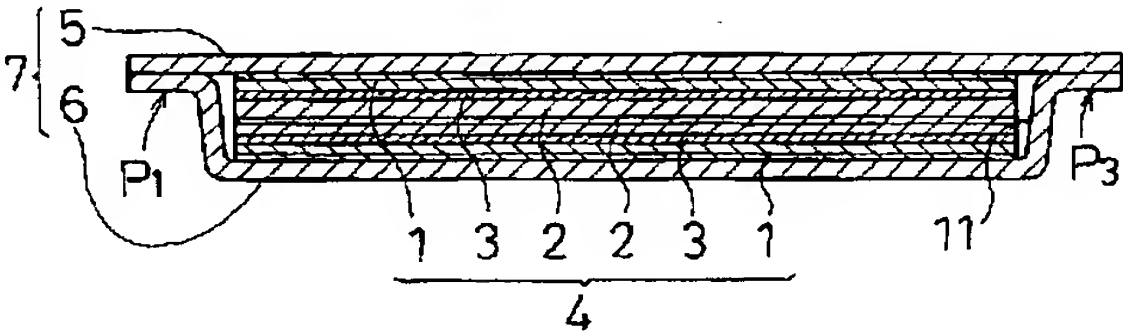

- 1…正極板
- 2…負極板
- 3…セパレータ
- 4…積層電極
- 5…ラミネートシート
- 6…ラミネートシート
- 7…外装ケース
- 11…電極收容凹部

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 正極板と負極板とをセパレータを介して積層一体化してなる積層電極を、絶縁性樹脂フィルム間に通気遮断性を有する金属フィルムを配置し全体を積層一体化してなる 1 対のラミネートシートでとり囲んで、前記積層電極の周囲をシールすることにより密閉化した電池において、1 対のラミネートシートの一方を平板状に形成し、他方を前記積層電極を収容する電極収容凹部を有するように形成したことを特徴とするラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 2】 1 対のラミネートシートは、1 枚のラミネートシートから構成され、この 1 枚のラミネートシートの中央折曲げ線を境界線とする一方の側が平板状のものであり、他方の側が電極収容凹部を有するものである請求項 1 記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 3】 正極板と負極板とをセパレータを介して積層一体化してなる積層電極を、絶縁性樹脂フィルム間に通気遮断性を有する金属フィルムを配置し全体を積層一体化してなる 1 対のラミネートシートでとり囲んで、前記積層電極の周囲をシールすることにより密閉化した電池において、1 対のラミネートシートの一方は前記積層電極の一部を収容する電極収容凹部を有し、他方は前記積層電極の残部を収容する電極収容凹部を有するように形成したことを特徴とするラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 4】 1 対のラミネートシートの一方の側と他方の側の大きさを異なるものとし、両者を重ね合わせたとき大きい側の余剰辺部を小さい側の端辺を包み込むようにして折り返し、この折り返し部において両者をシールするように構成した請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 5】 ラミネートシートは、金属フィルムの両面に耐熱樹脂フィルムを形成し、少なくとも片面側の耐熱樹脂フィルム上に熱融着絶縁性フィルムが積層されたものである請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 6】 ラミネートシートの熱融着絶縁性フィルムを利用して超音波溶着により接合することを特徴とする請求項 5 記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 7】 セパレータが有機電解液を吸収保持する高分子樹脂フィルムからなる請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 8】 有機電解液を吸収保持するポリマーを含む活物質混合物層と活物質混合物層を支持する集電体からなる 1 対の電極を前記有機電解液を吸収保持するポリマーからなる多孔性のセパレータを介して積層一体化してなる積層電極、並びに前記電極およびセパレータに保持された有機電解液を備え、1 対の絶縁性樹脂フィルム

間に通気遮断性を有する金属フィルムを積層一体化してなるラミネートシートで積層電極をとり囲んでその周囲をシールすることにより密閉化した前記積層電極を収容する外装ケースを構成してなる電池であり、前記 1 対のラミネートシートの一方を平板状に形成し、他方を前記積層電極を収容する電極収容凹部を有するように形成したことを特徴とするラミネートシートを外装ケースとする電池。

10 【請求項 9】 正極板と負極板とをセパレータを介して積層してなる積層電極を備え、1 対のラミネートシートの周囲をシールすることにより前記積層電極を収容する外装ケースを構成してなる電池において、1 対のラミネートシートの一方を平板状に形成し、他方を前記積層電極を収容する電極収容凹部を有するように形成したことを特徴とするラミネートシートを外装ケースとする電池。

20 【請求項 10】 1 対のラミネートシートは、1 枚のラミネートシートから構成され、この 1 枚のラミネートシートの中央折曲げ線を境界線とする一方の側が平板状のものであり、他方の側が電極収容凹部を有するものである請求項 9 記載のラミネートシートを外装ケースとする電池。

【請求項 11】 正極板と負極板とをセパレータを介して積層してなる積層電極を備え、1 対のラミネートシートの周囲をシールすることにより前記積層電極を収容する外装ケースを構成してなる電池において、1 対のラミネートシートの一方を前記積層電極の一部を収容する電極収容凹部を有するように形成し、他方を前記積層電極の残部を収容する電極収容凹部を有するように形成したことを特徴とするラミネートシートを外装ケースとする電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はリチウムポリマー二次電池等に適用される樹脂フィルム主体のラミネートシートを外装ケースとする電池に関するものである。

【0002】

40 【従来の技術】1 対の絶縁性樹脂フィルム間に金属フィルムを配し、全体を積層一体化したラミネートシートを外装ケースとして用いる電池は、従来より知られている。

50 【0003】図 9 は、このラミネートシートを外装ケースとする電池の従来例を示している。すなわち図 9 に示す従来例は、正極板 1 と負極板 2 とをセパレータ 3 を介して積層してなる積層電極 4 を備え、1 対のラミネートシート 15、16 の周囲 P をシールすることにより前記積層電極 4 を収容する外装ケース 17 を構成してなるものである。そして 1 対のラミネートシート 15、16 は共に平板状のものであって、その周囲 P において互いに周辺部を接触させた状態で、熱接合等によるシールが行

なわれる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来例によると、図 9 に示すように、ラミネートシート 15、16 の周囲 P のシール部とその内部に收容される積層電極 4 との間に三角形の空間 Q が形成され、この空間 Q が無駄な空間となって、電池の縦横寸法が大きくなるという問題がある。

【0005】 又従来例においては、外装ケース 17 内に積層電極 4 を挿入する際、袋状で密着状態にある上下のラミネートシート 15、16 間を離開させて積層電極 4 を挿入しうる空間を作らなければならないので、この積層電極 4 の挿入作業が手間がかかり生産効率の低下を招いている。

【0006】 本発明は上記従来例の問題点を解消し、コンパクトで生産効率の向上を図ることができる樹脂フィルムを主体とするラミネートシートを外装ケースとする電池を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成するため、正極板と負極板とをセパレータを介して積層一体化してなる積層電極を備え、1 対のラミネートシートで積層電極をとり囲んでその周囲をシールすることにより前記積層電極を密閉してなる電池において、1 対のラミネートシート的一方を平板状に形成し、他方を前記積層電極を收容する電極收容凹部を有するように形成したことを特徴とする。前記電極收容凹部は 1 対のラミネートシートの両方に振分けて形成してもよい。

【0008】 本発明によれば、ラミネートシートの少なくとも一方に積層電極を收容する電極收容凹部を形成しているため、この電極收容凹部と積層電極との間に無駄な空間が存在しないように構成することができる結果、電池の縦横寸法を小さくでき、コンパクトな電池とすることができる。

【0009】 又本発明によれば、ラミネートシートの電極收容凹部に作業性良く積層電極を收容することができ、その後にラミネートシートの周囲をシールして電池を製作することができるので、自動化生産に適し、生産効率の大幅な向上を図ることができる。

【0010】

【発明の実施の形態】 本発明をリチウムポリマー二次電池に適用した実施形態を、図 1 ～図 8 を参照しつつ説明する。

【0011】 正極板 1 と負極板 2 とをセパレータ 3 を介して積層一体化してなる積層電極 4 は、図 3、図 4 に示すように、従来例と同様に構成される。詳しくは、正極板 1 はアルミニウム芯板（集電体）1a の片面にコバルト酸リチウムを含む正極合剤 1b を塗布乾燥してなり、負極板 2 は銅芯板（集電体）2a の両面に球状黒鉛を含む負極合剤 2b を塗布乾燥してなり、セパレータ 3 はポ

リマー電解質シートからなる。更に詳しくは、前記正極板 1 は、アルミニウム芯板 1a の片面に、コバルト酸リチウムと有機電解液を吸収保持するポリマーを含む活物質混合物層（正極合剤）1b を塗布乾燥させて、この正極合剤 1b を前記アルミニウム芯板 1a に支持させてなる。また前記負極板 2 は、銅芯板 2a の両面に球状黒鉛と有機電解液を吸収保持するポリマーを含む活物質混合物層（負極合剤）2b を塗布乾燥させて、この負極合剤 2b を前記銅芯板 2a に支持させてなる。更に前記セパレータ 3 は、有機電解液を吸収保持するポリマーからなる多孔性シートで構成されている。負極板 2 の上側の負極合剤 2b をセパレータ 3 を介してその上方の正極板 1 の正極合剤 1b に対向させると共に、負極板 2 の下側の負極合剤 2b をセパレータ 3 を介してその下方の正極板 1 の正極合剤 1b に対向させた状態で、これらを積層状態にして熱接合により一体化して、積層電極 4 を構成している。上記アルミニウム芯板 1a 及び銅芯板 2a はラスプレート、すなわちプレートに切目を入れたものをエキスパンドすることにより網目空間が形成されるプレートにより構成されている。

【0012】 正極板 1 の 2 枚のアルミニウム芯板 1a のそれぞれには、図 2 に示すように、左右方向（図 2 の上下方向）の一方に偏位した位置に正極側のリード接続部 1c が延出形成され、他方に偏位した位置に、負極板 2 の銅芯板 2a から負極側のリード接続部 2c が延出形成され、これらは図 4 に示すように、積層電極 4 の頂部とほぼ一致する高さ位置で重ね合わされて、超音波溶接 S により、アルミニウム板からなる正極リード 8 および銅板からなる負極リード 9 にそれぞれ接合されている。この接合は抵抗溶接によって行ってもよい。本実施形態では積層電極 4 は 2 枚の正極側のリード接続部 1c と 1 枚の負極側のリード接続部 2c を有する構成となっているため、これらを積層電極 4 の頂部とほぼ一致する高さ位置でリード 8、9 と接合するために、正極側のリード接続部 1c の内の 1 枚と負極側のリード接続部 2c とを、図 4 に示すように折曲げている。しかし、より多くの正極板 1 及び負極板 2 を有する積層電極 4 の場合には、積層電極 4 の頂部とほぼ一致する高さ位置で、前記リード接続部 1c、2c を重ね合わせるために、より多くのリード接続部 1c、2c を折曲げる必要があることは言うまでもない。

【0013】 外装ケース 7 は、後述のように積層電極 4 の挿入や電解液の注入等の工程を途中に挟むが結果的には、図 5、図 6 に示す 1 枚の樹脂フィルム主体のラミネートシート 10 を中央折曲げ線 T で折返し、中央折曲げ線 T の左右に位置する第 1 ラミネートシート部 5 と第 2 ラミネートシート部 6 とを重ね合わせ、図 2 に示すように、その周辺部 3 箇所 P₁、P₂、P₃ を熱接合によりシールしてなる。第 1 ラミネートシート部 5 は平板状に形成され、第 2 ラミネートシート部 6 は前記積層電極 4

を収容する電極収容凹部 1 1 を有している。この電極収容凹部 1 1 は積層電極 4 の外形より若干大のほぼ矩形状で、積層電極 4 の厚みとほぼ同一の深さを有するように形成されている。なお、図 6 に示す電極収容凹部 1 1 の開口部の角度 θ は $80 \sim 90^\circ$ が積層電極挿入の上から好ましい。 80° 以下ではケースの空きスペースが大きくなり無駄な空間が多くなる。また、 90° 以上では矩形状の積層電極 4 をケースに挿入するのが困難となり生産効率の低下となる。

【0014】また、積層電極 4 のセパレータ 3 を正極板 1 及び負極板 2 より大きく構成した場合、セパレータ 4 に弾力性があるので、図 5 に示す電極収容凹部 1 1 の底部コーナーのアール R_1 は 2 mm 以下、図 6 に示す電極収容凹部 1 1 の底部コーナーのアール R_2 は 3 mm 以下とすることによりケースの無駄な空間をより少なくできる。

【0015】ラミネートシート 1 0 は、絶縁性樹脂フィルム間に通気遮断性を有する金属フィルムを配置し、全体を積層一体化してなるものであり、例えばアルミニウムフィルムの一面に PET フィルムまたはナイロンフィルムを、他面にポリエチレンフィルムまたはポリプロピレンフィルムをそれぞれ接合してなるものである。そして 1 枚の矩形状の平板ラミネートシートに、2 段階の深絞り加工を施すことにより、前記電極収容凹部 8 を成形して、前記ラミネートシート 1 0 を得ている。

【0016】前記ラミネートシート 1 0 としてより好ましいものは、アルミニウムフィルムの両面に耐熱絶縁性フィルムである PET フィルムを接合し、さらに片面側の PET フィルム上（両面の PET フィルム上のそれぞれであってもよい。）に熱融着絶縁性フィルムであるポリエチレンフィルムまたはポリプロピレンフィルムを接合してなるものである。このラミネートシート 1 0 によれば、超音波溶着等により前記熱融着絶縁性フィルムを利用して 1 対のラミネートシート 5、6 の熱接合を、容易、確実に行うことができる。

【0017】前記、 P_1 、 P_2 、 P_3 の接合には前記熱接合が最も一般的であるが、電池の長期信頼性を最大限高めるためにはラミネートシート 1 0 の構成要素である金属シート同士を直接接合することが望ましい。金属シート間にある熱融着性樹脂を除去もしくは破壊して金属シート同士を接合するには超音波溶着が用いられる。

【0018】なお、図 1、図 2、図 4 において、1 2 はリード 8、9 の一部に被覆されたポリエチレンまたはポリプロピレン製の絶縁フィルムである。この絶縁フィルム 1 2 は前記ラミネートシート部 5、6 の最内側のポリエチレンフィルムまたはポリプロピレンフィルムに熱融着され、内部の密閉化を確実なものとする。

【0019】前記外装ケース 7 内の積層電極 4 に、6 フッ化リン酸リチウムを炭酸エチレンと炭酸エチルメチルの等体積混合物に溶解してなる電解液が所定量注入され

る。

【0020】次に本実施形態の電池の組付け方法について説明する。

【0021】上述のように正極側リード 8 及び負極側リード 9 が溶接され、両リード 8、9 に絶縁フィルム 1 2 が熱溶着によって取付けられた積層電極 4 は、ラミネートシート 1 0 の第 2 のラミネートシート部 6 に形成された電極収容凹部 1 1 に収容される。その際電極収容凹部 1 1 は積層電極 4 の外形形状に合わせてそれよりもやや大きく作られているため、前記電極収容凹部 1 1 と積層電極 4 との間には従来例におけるような無駄な空間 Q がほとんど生じないようにすることができる。次いでラミネートシート 1 0 の第 1 のラミネートシート部 5 が中央折曲げ線 T で折返され、第 2 のラミネートシート部 6 に重ね合わされる。次いで両ラミネートシート部 5、6 の両側辺部 P_1 、 P_3 が熱接合によりシールされる。その後、電解液を注入し、次いで両ラミネートシート部 5、6 の端辺部 P_2 が熱接合によりシールされる。その際リード 8、9 の一部を被覆する絶縁フィルム 1 2 も同時に外装ケース 7 最内側の熱融着性樹脂フィルムと熱接合され、1 対のリード 8、9 のみが外装ケース 7 より突出する。

【0022】本発明は上記実施形態に示す外、種々の態様に構成することができる。例えば上記実施形態は 1 枚のラミネートシート 1 0 を折曲げて 1 対のラミネートシート（ラミネートシート部）5、6 を構成し、その 3 辺をシールしているが、1 対のラミネートシート 5、6 を別体に形成し、その 4 辺をシールして外装ケース 7 を構成してもよい。又 1 対のラミネートシート 5、6 の一方に積層電極 4 の下半分を収容する電極収容凹部を、他方に積層電極 4 の上半分を収容する電極収容凹部をそれぞれ形成する等してもよい。

【0023】また図 7、図 8 に示すように、1 対のラミネートシート 5、6 の一方の側（図示する場合は第 1 ラミネートシート部）5 を他方の側（図示する場合は第 2 ラミネートシート部）6 より大きく形成し、大きい側 5 の両側方に張り出す余剰辺部 2 1、2 1 を小さい側 6 の端辺を包み込むようにして折り返し、この折り返し部において両者を熱接合等でシールするように構成することができる。このように構成することで、シール性の向上およびシール強度の向上を図ることができる。

【0024】

【発明の効果】本発明によれば、樹脂フィルム主体の外装ケースに設けた凹部に、積層電極を無駄な空間を有さずに収容でき、外装後の電池寸法のコンパクト化を図ることができると共に、積層電極の収容作業を円滑に行うことができ生産効率の向上を図ることができるラミネートシートを外装ケースとする電池を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態の電池を示す正面図。

【図 2】 その底面図。

【図 3】 その中央横断面図。

【図 4】 その要部の拡大縦断面図。

【図 5】 ラミネートシートの平面図。

【図 6】 その縦断面図。

【図 7】 本発明の他の実施形態におけるラミネートシートの平面図。

【図 8】 その中央横断面図。

【図 9】 従来例の横断面図。

【符号の説明】

1 正極板

2 負極板

3 セパレータ

4 積層電極

5、6 ラミネートシート（ラミネートシート部）


7 外装ケース

10 1枚のラミネートシート


11 電極収容凹部

10 21 余剰辺部


【図 1】

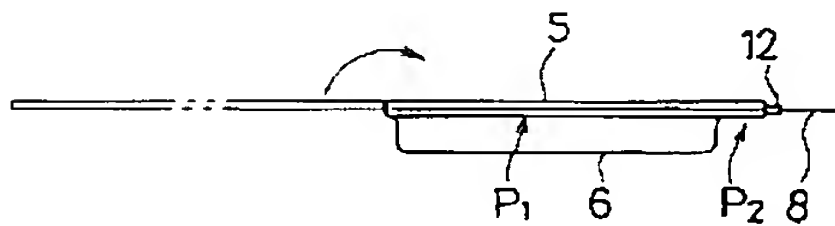


【図 2】

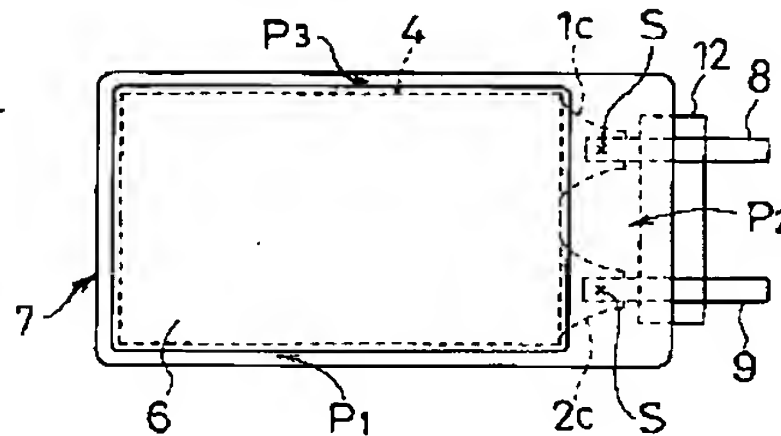


【図 6】

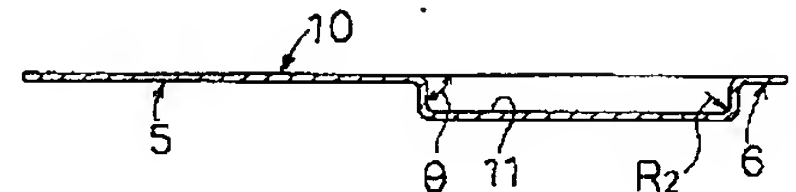

【図 3】

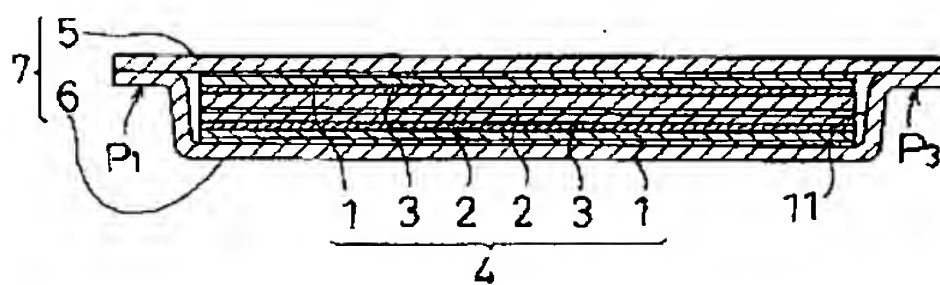


【図 4】

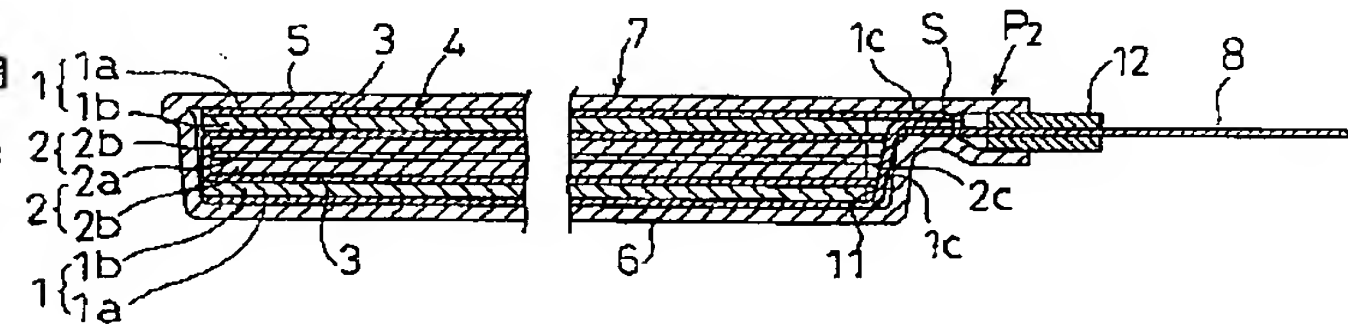


1...正極板 5...ラミネートシート
2...負極板 6...ラミネートシート
3...セパレータ 7...外装ケース
4...積層電極 11...電極収容凹部


【図 5】

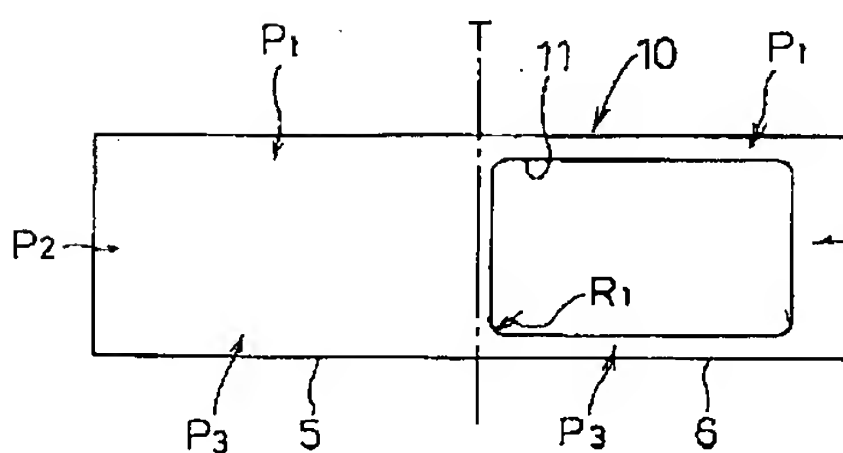


【図 7】

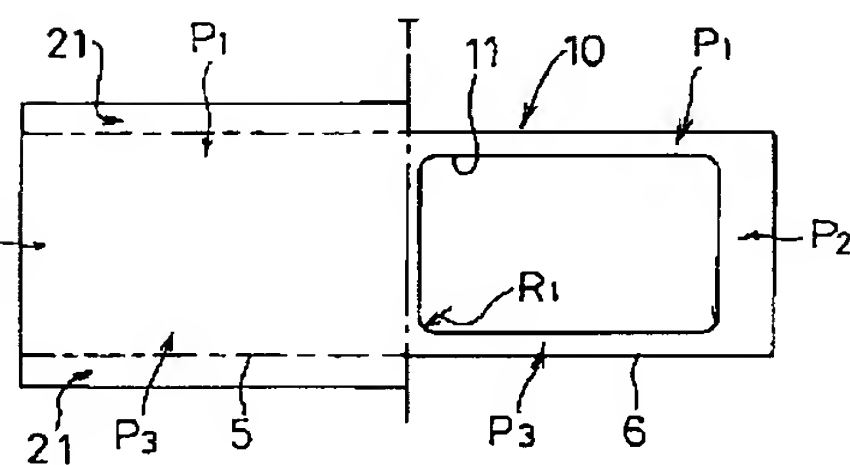

【図 8】

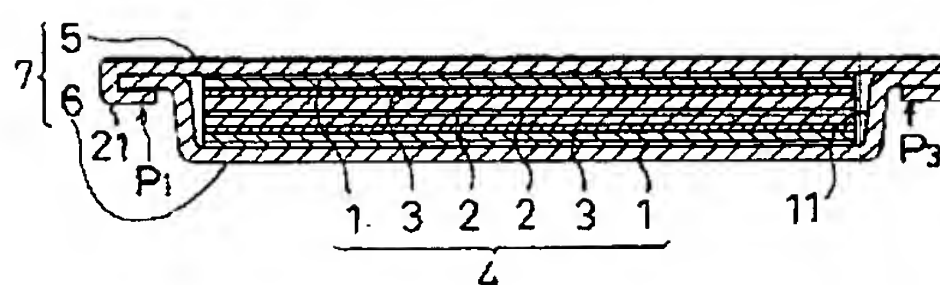

【図 9】

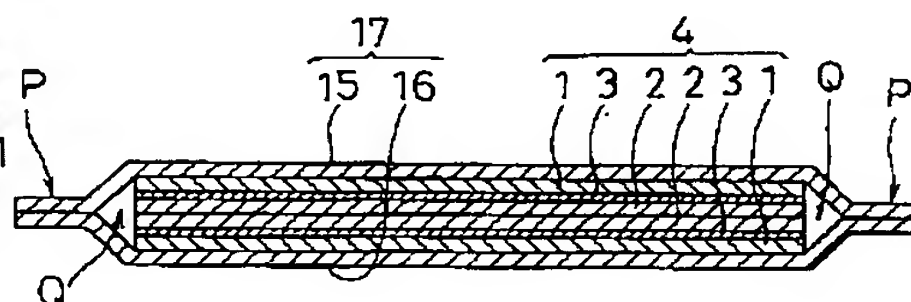

フロントページの続き

(72)発明者 江田 信夫
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内